

COMPACT



LINE

MICHELIN POWER CL

# SKADOR PÅ ARBETSPLATSEN – RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAR ALLT!



Robust och stabil



Teleskoplastare



Traktorgrävare



Minilastare




**MICHELIN**

En bättre väg framåt

# Egenskaper för MICHELIN Power CL Compact Line diagonaldäck

Ø tum	Beskrivning	CAI	Däckegenskaper (mm)				Fälg- profil <sup>(1)</sup>  tum	Slang <sup>(2)</sup>	75% inre volym  liter
			Bredd	Diam.	Belastad radie	Rull- omkrets			
18	280/80 -18 132A8 IND TL POWER CL  (10,5/80 -18) Equiv 10PR	281778	288	902	413	2691	9  W8, W9, 10, W10	438	80
	340/80 -18 143A8 IND TL POWER CL  (12,5/80 -18) Equiv 12PR	610873	353	1006	452	2988	11  10, W10, W11, 12, 11SDC, 12SDC	828	99
20	280/80 -20 133A8 IND TL POWER CL  (10,5/80 -20) Equiv 10PR	694767	287	947	435	2828	9  W8, W9, W10, 10	542	86
	340/80 -20 144A8 IND TL POWER CL  (12,5/80 -20) Equiv 12PR	495503	337	1045	474	3112	11  12, W10, W11, 11SDC, 12SDC, 10	664	135
	400/70 -20 149A8 IND TL  (16,0/70 -20 & 405/70 -20) Equiv 16PR	346809	405	1065	480	3167	13  14, 12, 12SDC, 13SDC	664	129
24	400/70 -24 158A8 IND TL POWER CL  (16,0/70 -24 & 405/70 -24) Equiv 20 PR	407878	418	1173	535	3473	DW13  14, DW14L, TW14L, 13	664	216
	<b>NYHET</b> 460/70 R 24 159A8 IND TL POWER CL  (17.5 - 24 ) Equiv 18PR	474764	457	1241	557	3687	DW15L  DW14L, DW16L, 16, 14		217
	<b>NYHET</b> 500/70 R 24 164A8 IND TL POWER CL  (19.5 - 24 ) Equiv 20PR	196220	504	1315	588	3903	DW16L  DW15L, 16		264
	400/80 -24 156A8 IND TL POWER CL  (15,5/80 -24) Equiv 16 PR	215398	414	1257	572	3746	DW13  DW14L, 13, 14, TW14L	703	202
	400/80 -24 162A8 IND TL POWER CL  (15,5/80 -24) Equiv 20 PR	050267	414	1257	571	3743	DW13  DW14L, 13, 14	703	202
	440/80 -24 168A8 IND TL POWER CL  (17,0/80 -24 & 16,5/85 -24) Equiv 22PR	165629	460	1328	596	3944	DW15L  DW14L,DW13, 14, TW14L	710	235
	480/80 -26 160A8 IND TL POWER CL  (18,4 -26) Equiv 14PR	755683	495	1438	646	4272	DW16L  DW15L	716	303
28	440/80 -28 156A8 IND TL POWER CL  (16,9 & 16,5/85 -28) Equiv 14PR	580712	445	1415	643	4215	DW15L  DW14L, DW13	822	260
30	420/80 -30 155A8 IND TL POWER CL  (16,9 -30) Equiv 14PR	577845	432	1432	656	4296	DW15L  DW14L, DW13	754	244



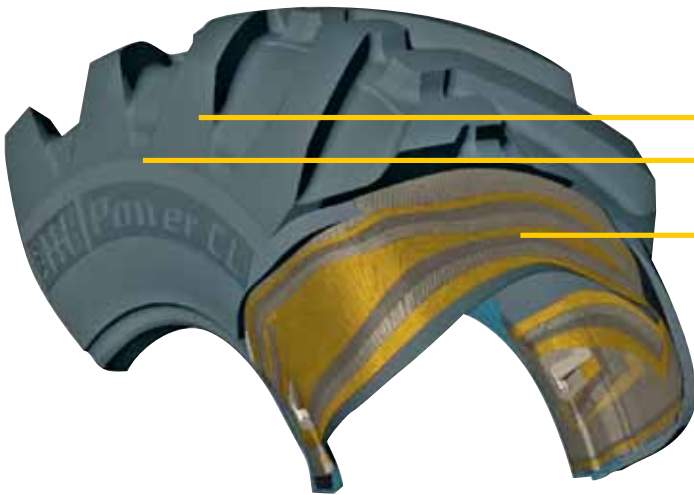


Däckmönster och typ av gummiblandning

Skyddsgummi i däcksidorna

Stommens uppbyggnad

## ■ Robust och stabil

- Motståndskraftigt mot stötar och punkteringar:
  - Stort antal stomlager
  - Tjockt skyddsgummi
- Motståndskraftigt mot riv- och skärskador:
  - Däckmönster och typ av gummiblandning

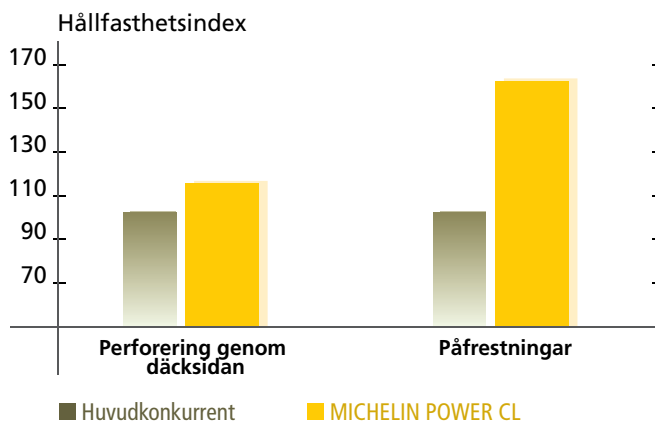

Källa: MICHELIN Test och forskningscenter (Ladoux, Frankrike)

## ■ Utmärkt stabilitet i alla förhållanden

- Däcksidan har en styvhet och stabilitet både vertikalt och i sidled tack vare flera stomlager och deras vinklar

## ■ Högsta valuta för pengarna

- Diagonal konstruktion
- Michelins gummiblandning

### Storlekar

280/80 - 18 TL 132A8  
 340/80 - 18 TL 143A8  
 280/80 - 20 TL 133A8  
 340/80 - 20 TL 144A8  
 400/70 - 20 TL 149A8

400/70 - 24 TL 158A8  
 400/80 - 24 TL 156A8  
 400/80 - 24 TL 162A8  
 440/80 - 24 TL 168A8  
 460/70 - 24 TL 159A8

500/70 - 24 TL 164A8  
 480/80 - 26 TL 160A8  
 440/80 - 28 TL 156A8  
 420/80 - 30 TL 155A8

